ATM-LEVAGE
Location de grues & mini grues

DONNÉES TECHNIQUES
NACELLE AÉRIENNE CHENILLÉE
PERFORMANCE IIIS

LL20.10 MK3

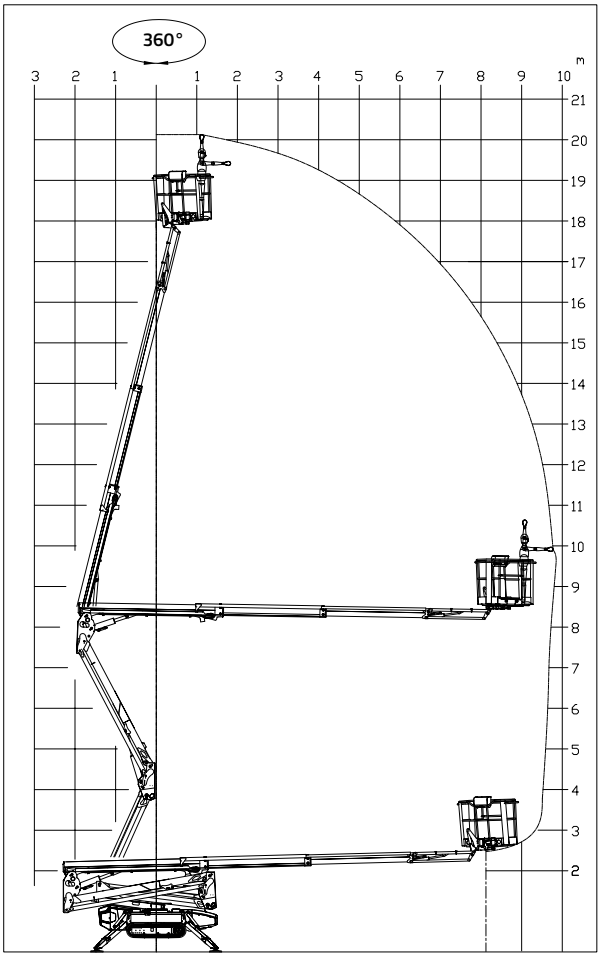

Capacité de charge 230 KG
(2 personnes 80x2=160 kg + boite outils 70 kg)

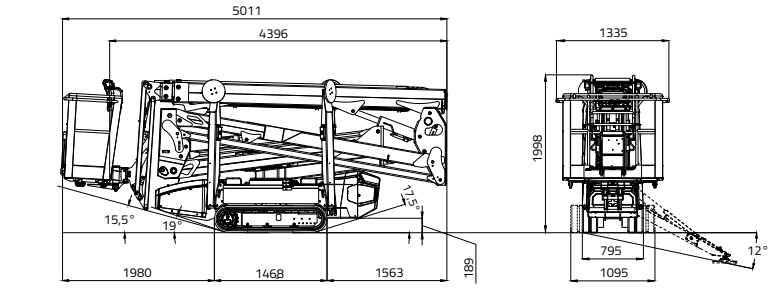

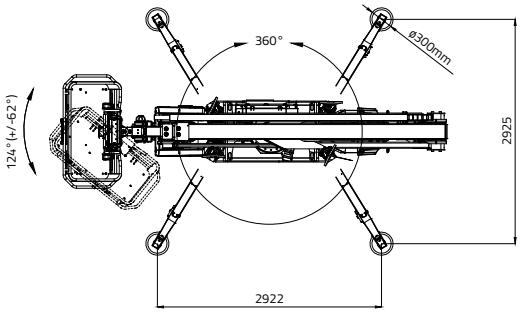

- 20,15 m
- 9,70 m
- 5,01 m
- 4,39 m
- 1,99 m
- 1.335 x 690 x h. 1.100 mm
- 124°(+/-62°)
- 16° / 28,7%
- 795 - 1095 mm
- 2150 daN - 3,04 daN/cm²
- 2922 x 2925 mm
- Stabilisation et destabilisation automatique IIIS de série
- Télécommande
- GPRS-GPS
- R.A.H.M.
- Système lithium-ion 7,7 kWh
- Bi-energy (Diesel + Batterie au lithium)

atmlevage@groupeatm.com
www.atmlevage.com
06 03 00 44 76

DONNÉES TECHNIQUES
NACELLE AÉRIENNE CHENILLÉE

PERFORMANCE IIIS

ATM-LEVAGE
Location de grues & mini grues

LL20.10 MK3

MOTEUR À ESSENCE

Marque.....HONDA
Type GX390
Cylindres et cylindrée .....
..... mono-cylindrique 389 cm³
Puissance max. brute .....
..... 11,7HP - 8,7 kW @ 3600 rpm (GX390)
Démarrage électrique..... 12 volt

MOTEUR DIESEL

Marque.....KUBOTA
Type Z602
Cylindres et cylindrée .....
..... bi-cylindrique 599 cm³
Puissance max. brute .....
..... 14,5 HP - 10,8kW @ 3600 rpm
Démarrage électrique..... 12 volt

INSTALLATION LITHIUM-ION

Système lithium-ion ..... 7,7 KWh
Chargeur de batterie à bord.....
..... 220V 50Hz o 110V 50Hz
Autonomie de travail ..... 4-5 h
Temps de recharge avec batteries complètement déchargées ..... .4 h (indicatif)
Temps de recharge au 80% avec batteries complètement déchargées.... .2 h (indicatif)

POMPE HYDRAULIQUE

Moteur électrique ..... à engrenages n° 2

CHENILLES

Tension de la chenille..... est reglée par un ressort à graisse
Galets de support chaque côté.....3 + guide de chenille

Vitesse de translation avec 3ème vitesse Auto2speed:
- moteur à essence .....0,4 - 1 - 1,95 km/h
- moteur diesel..... 0,5 - 1,3 - 2,5 km/h
- installation lithium-ion ..... 0,83 - 1,6 km/h

POIDS MACHINE:
- moteur à essence ..... 2.900 kg
- moteur diesel..... 2.970 kg
- installation lithium-ion ..... 3.000 kg
- Bi-energy ..... 3.100 kg

VITESSE MAX DU VENT ..... 12,5 m/s

atmlevage@groupeatm.com
www.atmlevage.com
06 03 00 44 76